


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

PET#50 エマルジョン 厚口B

2. 製品構成

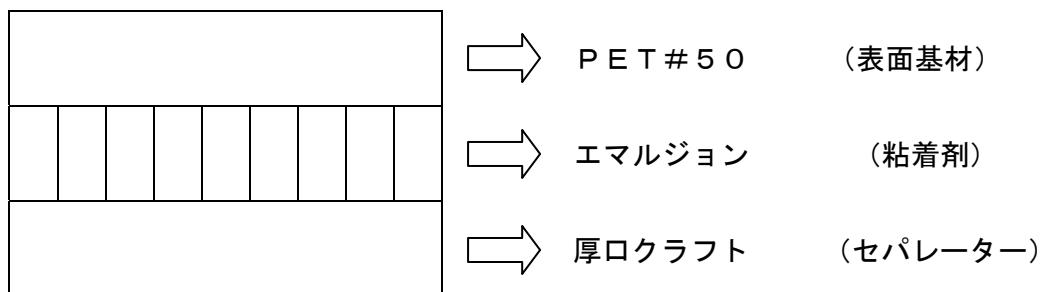

3. 材質

表面基材 ····· PET#50

粘着剤 ····· アクリル系エマルジョンタイプ

セパレーター ····· クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の
上にシリコーン処理を施したもの。

4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	50	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm ²	166 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力(対ステンレス)	mN/25mm	10780	別記
	保持力	s	12000	別記
セパレーター	厚さ	μm	170	JIS-P-8118
	坪量	g/m ²	145	JIS-P-8124
	引張強度 MD CD	N/15mm	137.0 以上 88.0 以上	JIS-P-8113