


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術部

## 1. 品名

ノンアルミ特色1 水溶強粘 キセバ

## 2. 製品構成

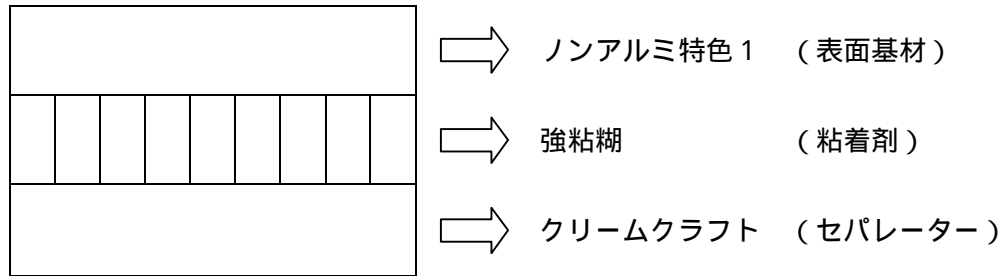

## 3. 材質

表面基材・・・ノンアルミ特色1

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ

セパレーター・・・クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したものを。

## 4. 物性規格

種 別	項 目	単 位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	72	JIS-P-8118
	引張強度	N / 15mm	49.0 以上	JIS-P-8113
粘着剤	接着力(対ステンレス)	mN / 25mm	19600	別 記
	保持力	s	NC	別 記
セパレーター	厚さ	μm	112	JIS-P-8118
	坪量	g / m <sup>2</sup>	90	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	N / 15mm	78.0 以上 63.5 以上

NC...ズレなしの意味