


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

PETマット#50 溶剤強粘 厚口B

2. 製品構成

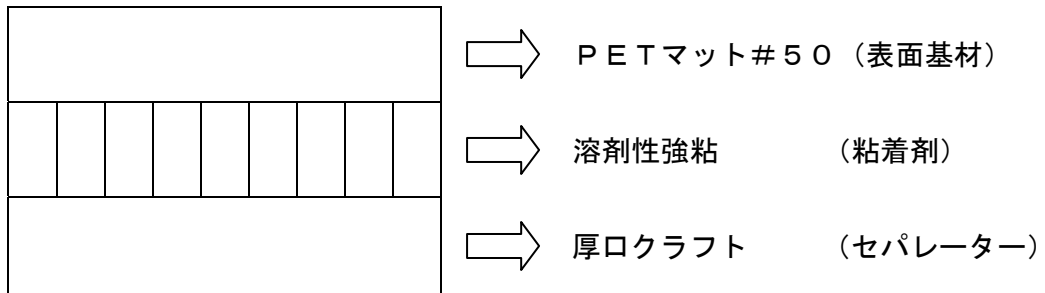

3. 材質

表面基材・・・PET#50の表面にサンドマット処理を施したものを。

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の上にシリコーン処理を施したものを。

4. 物性規格

| 種別 | 項目 | | 単位 | 代表値 | 試験方法 |
|--------|-------------|----------|-------------------------|-------------------|------------|
| 表面基材 | 厚さ | | μm | 50 | JIS-C-2318 |
| | 引張強度 | | N/mm^2 | 166以上 | JIS-C-2318 |
| 粘着剤 | 接着力(対ステンレス) | | $\text{mN}/25\text{mm}$ | 11760 | 別記 |
| | 保持力 | | s | NC | 別記 |
| セパレーター | 厚さ | | μm | 170 | JIS-P-8118 |
| | 坪量 | | g/m^2 | 145 | JIS-P-8124 |
| | 引張強度 | MD CD | $\text{N}/15\text{mm}$ | 137.0以上 88.0以上 | JIS-P-8113 |

NC…ズレなしの意味